

VSK Bitum Reflex 1200 AS


55

R2

KIIRÜLEVAADE: TUGEVUSED

Libisemiskindla pinnaga isetihenduv isekleepuv veekindel bituumenaluskate

- Aurutõke, täisliimiga
- Ideaalne metallkatete all olevatele alaventilatsiooniga laudistele
- Ideaalne lahendus koos USB Drenlam Bluetechiga
- Suurendab naela / kruvi tihendust
- Bituumenipõhine liim

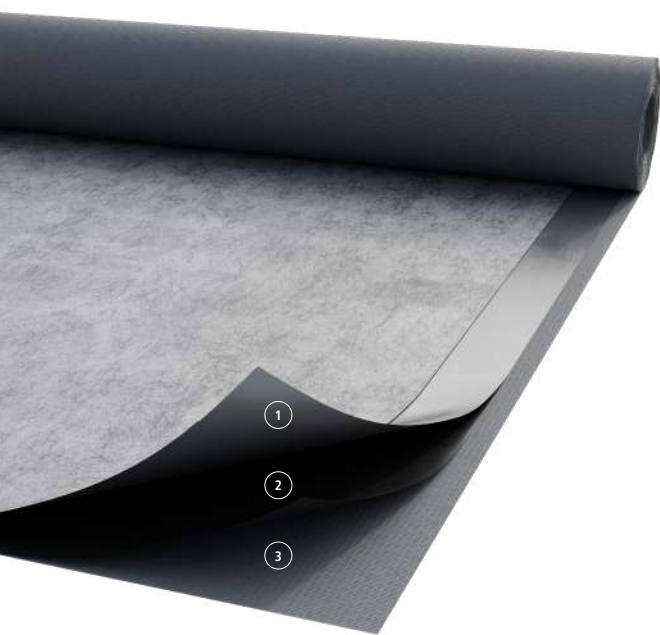

Komponendid:

- 1 Komposiit-alumiiniumfoolium libisemiskindla pinnaga
- 2 Iseliimuv modifitseeritud bituumen
- 3 Silikoonvooder


Koodid ja mõõtmed

Kood	Kood TOP SK	Laius (m)	Pikkus (m)	Kaubaalus (m²)
02065033	-	1	25	625

Omadused:



Klassifikatsioon:



Tehniline andmeleht

Mass pinnaühiku kohta	EN 1849-2	~ 1200 g/m²
Paksus	EN 1849-1	1,2 mm
S _d väärtus	EN ISO 12572	>1500 m
Veekindlus (≥60kPa)	EN 1928 (Meetod A)	vastab
Tõmbetugevus MD/CD*	EN 12311-1	220 / 220 N/50mm
Venivus MD/CD*	EN 12311-1	40 / 40 %
Rebenemiskindlus MD/CD*	EN 12310-1	180 / 180 N
Vuukide koorumistugevus	EN 12316-1	35 N/50mm
Vastupidavus staatilisele läbistamisele	EN 12730 (Met. A)	15 kg
	EN 12730 (Met. B)	20 kg
Tulekindluse klass	EN 13501-1	E
Paindlikkus madalatel temperatuuridel	EN 1109	-30°C
Töötemperatuur		+0°C / +40°C
Temperatuurikindlus		-40°C / +80°C
Voolutakistus kõrgendatud temp.	EN 1110	≥ +80°C

*MD = pikisuunaline CD = põikisuunaline

Riwega Srl ei vastuta oma toodete hooletust ja valest kasutamisest põhjustatud kahjude eest