


# VSK Bitum Reflex 1200

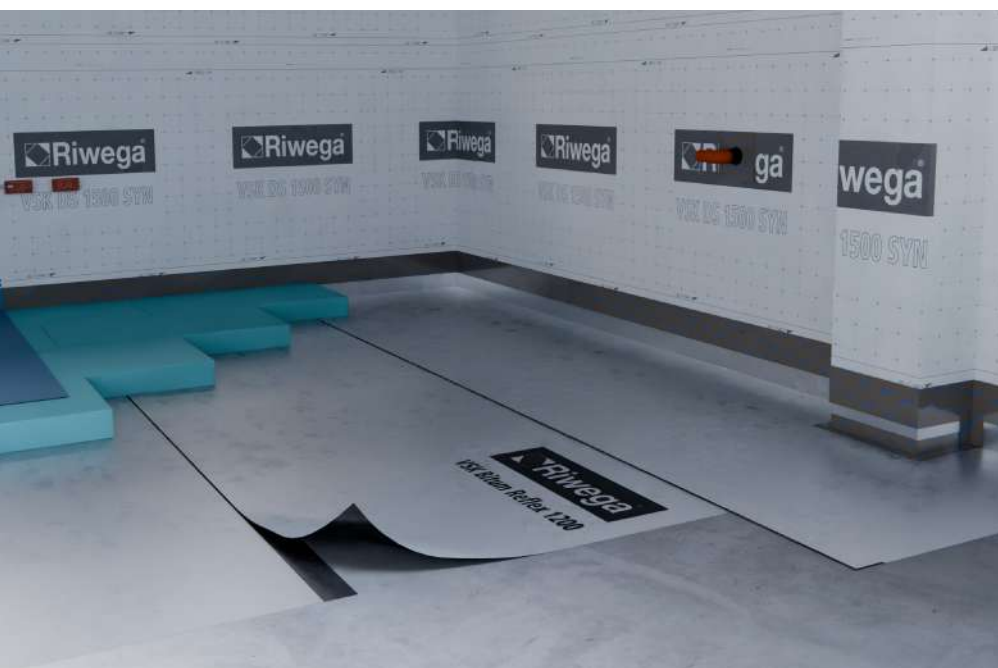

## KIIRÜLEVAADE: TUGEVUSED

### Self-adhesive vapour barrier for ceilings and flat roofs

- Aurutõke, täisliimiga
- Sertifitseeritud tõkkena radooni vastu, ideaalne põranda alla laotamiseks
- Täielikult auru mitteläbilaskev, peegeldava pinnaga
- Bituumenipõhine liim

#### Omadused:



#### Klassifikatsioon:



#### Tehniline andmeleht

|                                       |                  |                                                         |
|---------------------------------------|------------------|---------------------------------------------------------|
| Mass pinnäühiku kohta                 | EN 1849-1        | ~ 1200 g/m <sup>2</sup>                                 |
| Paksus                                | EN 1849-1        | 1,2 mm                                                  |
| S <sub>d</sub> väärtus                | EN 1931          | >1500 m                                                 |
| Veekindlus (10kPa)                    | EN 1928 (Met. A) | vastab                                                  |
| Tõmbetugevus MD/CD*                   | EN 12311-1       | 470 / 320 N/50mm                                        |
| Venivus MD/CD*                        | EN 12311-1       | 3 / 3 %                                                 |
| Rebenemiskindlus MD/CD*               | EN 12310-1       | 120 / 120 N                                             |
| Vuukide koorumistugevus               | EN 12317-1       | ≥250 N/50mm                                             |
| Sirgjoonelisus                        | EN 1848-1        | <20 mm/10m                                              |
| Vastupidavus äkk-koormustele          | EN 12691         | npd**                                                   |
| Tulekindluse klass                    | EN 13501-1       | E                                                       |
| Radooni difusioon (D)                 | ISO/TS 11665-13  | <1,8 x 10 <sup>-13</sup> m <sup>2</sup> s <sup>-1</sup> |
| Diffusiooni pikkus (L <sub>p</sub> )  | ISO/TS 11665-13  | <2,9 x 10 <sup>-4</sup> m                               |
| Vastupidavus (R <sub>m</sub> )        | ISO/TS 11665-13  | 52465 ± 6243 Ms/m                                       |
| Paindlikkus madalatel temperatuuridel | EN 1109-1        | -25°C                                                   |
| Töötemperatuur                        |                  | ≥ +10°C                                                 |
| Voolutakistus kõrgendatud temp.       | EN 1110          | +80°C                                                   |

\*\*no performance determined

\*MD = pikisuunaline CD = põikisuunaline

Riwega Srl ei vastuta oma toodete hooletust ja valest kasutamisest põhjustatud kahjude eest

#### Komponendid:

- Komposiit-alumiiniumfoolium (1)
- Iseliimuv modifitseeritud bituumen (2)
- Silikonvooder (3)

#### Koodid ja mõõtmed

| Kood     | Kood TOP SK | Laius (m) | Pikkus (m) | Kaubaalus (m <sup>2</sup> ) |
|----------|-------------|-----------|------------|-----------------------------|
| 02065031 | -           | 1         | 20         | 400                         |

Süsteemitarvikud leiata lk 148-194