

VSK Bitum Reflex 400


57

R2

KIIRÜLEVAADE: TUGEVUSED

Isekleepuv aurutõke, sertifitseeritud paigaldamiseks tööstushoonetele

- Aurutõke, liimuv kogu pinnale
- Vastab standardile DIN 18234-1: struktuurne tulekaitse suurtel katustel
- Ideaalne paigaldamiseks üle lainepleki
- Bituumenipõhine liim

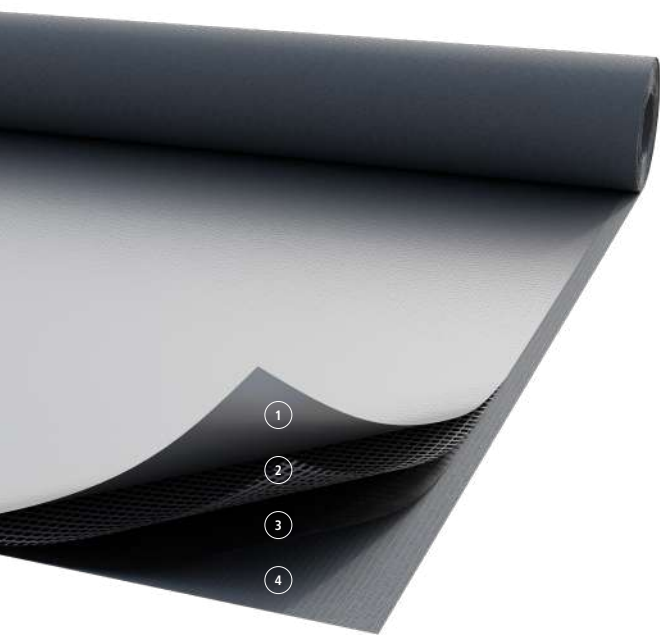

Komponendid:

- 1 Komposiit-alumiiniumfoolium
- 2 Klaaskiudvõrk
- 3 Iseliimuv modifitseeritud bituumen
- 4 Silikoonvooder

Koodid ja mõõtmed

Kood	Kood TOP SK	Laius (m)	Pikkus (m)	Kaubaalus (m²)
02065032	-	1,08	50	1.080

Omadused:



Klassifikatsioon:



Tehniline andmeleht

Mass pinnaühiku kohta	EN 1849-1	~ 400 g/m²
Paksus	EN 1849-1	0,4 mm
S _d väärtus	EN 1931	>1500 m
Veekindlus (10kPa)	EN 1928 (Met. A)	vastab
Tõmbetugevus MD/CD*	EN 12311-1	800 / 800 N/50mm
Venivus MD/CD*	EN 12311-1	20 / 10 %
Rebenemiskindlus MD/CD*	EN 12310-1	300 / 300 N
Vuukide koorumistugevus	EN 12317-1	npd**
Sirgjoonelisus	EN 1848-1	<20 mm/10m
Vastupidavus äkk-koormustele	EN 12691	npd**
Tulekindluse klass	EN 13501-1	E
Tulekoormus	DIN 18234-1	≤11,6 MJ/m²
Paindlikkus madalatel temperatuuridel	EN 1109-1	≤ -40°C
Töötemperatuur		≥ +10°C
Voolutakistus kõrgendatud temp.	EN 1110	+110°C

**no performance determined

*MD = pikisuunaline CD = põikisuunaline

Riwega Srl ei vastuta oma toodete hooletust ja valest kasutamisest põhjustatud kahjude eest