

VSK Classic Light


51

R2

KIIRÜLEVAADE: TUGEVUSED

Iseliimuv hingav membraan

- Hingav, veekindel membraan, täisliimiga
- Konstruksioonide kaitse transpordi- ja ehitusfaasis
- Puit-betoonseina ühenduste väliskaitse
- Akrüüldispersioonil põhinev liim

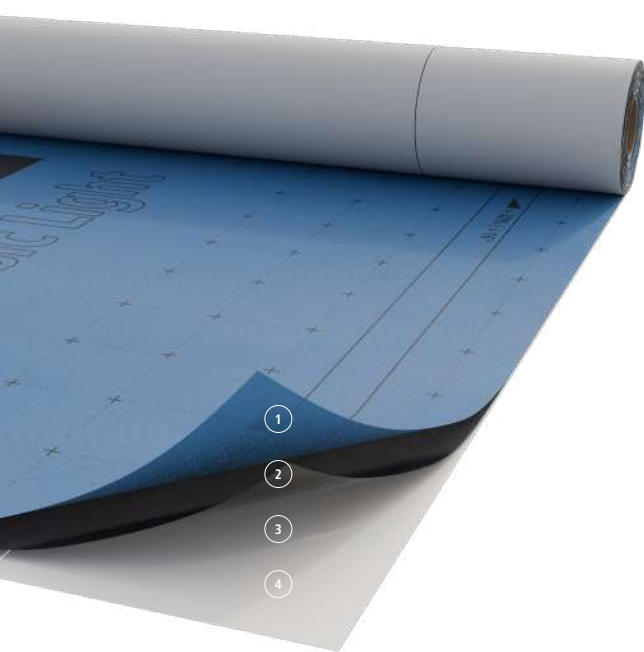

Komponendid:

- 1 Kaitsev UV-stabilisaator, vetthülgav, pealiskihit PP-kilest
- 2 UV10 Bikom kile, monoliitne, elastne
- 3 Dispersioonipõhine akrüüllim
- 4 Uuesti lõigatav vooder 25 / 125 cm

Koodid ja mõõtmed

Kood	Kood TOP SK	Laius (m)	Pikkus (m)	Kaubaalus (m²)
02065010	-	1,5	30	1080

Omadused:



Klassifikatsioon:



Tehniline andmeleht

Mass pinnaühiku kohta	EN 1849-2	220 g/m²
Liimi kaal		100 g/m²
Eellõigatud vooder		125 + 25 cm
S _d väärtus	EN ISO 12572	0,12 m
Veeauru läbilaskvus	EN ISO 12572	~ 200 g/m²/24 h
Veesammas	EN 20811	>400 cm
Katse tugeva vihma käes	TU Berlin	vastab
Vastupidavus vee läbitungimisele	EN 1928 (Meetod A)	W1
Tõmbetugevus MD/CD*	EN 12311-1	200 / 180 N/50mm
Venivus MD/CD*	EN 12311-1	90 / 100 %
Rebenemiskindlus MD/CD*	EN 12310-1	200 / 230 N
Tulekindluse klass	EN 13501-1	E
UV-stabiilsus		6 kuud
Temperatuurikindlus		-40°C / +100°C
Töötemperatuur		+5°C / +40°C

*MD = pikisuunaline CD = põikisuunaline

Riwega Srl ei vastuta oma toodete hooletust ja valest kasutamisest põhjustatud kahjude eest