

Ventileerimislat Metal 2.0




KIIRÜLEVAADE: TUGEVUSED

Ventilatsiooni ja kinnituse täiuslik kombinatsioon

- Profiili eraldusribad katusekivide paigaldamiseks
- Tsingitud perforeeritud lehe metallelement
- Tagab katusekatte maksimaalse stabiilsuse
- Võimaldab katusekivide all ventilatsiooni, õhuvool on garanteeritud üle kogu katusekalde

Omadused:

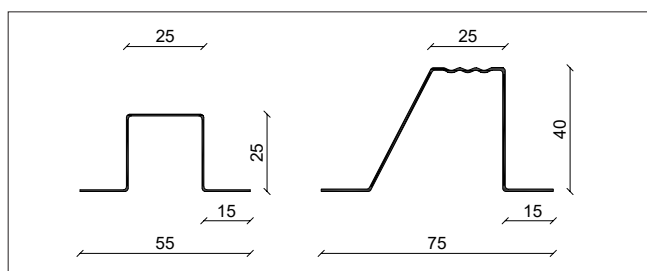

Tehniline andmeleht

Materjal	tsingitud raud	
Laius	55 mm	75 mm
Pikkus	2 m	
Kõrgus	25 mm	40 mm
Lehtmetsalli paksus	0,57 mm	0,80 mm
Aluse kinnitussavade läbimõõt	5 mm (puitpinnale) 8,5 mm (betoonil või muul)	
Pindala	~70 cm²/m	~132 cm²/m
Imballo	20 tk/kastis	10 tk/kastis

new
product



Komponendid:

Tsingitud raud ①

Koodid ja mõõtmed

Kood	Mõõtmed (mmxm)	Kõrgus (mm)	Kast (tk)
01087025	55x2	25	20
01087040	75x2	40	10