
Karl-Martin Kruse
5480 0300
karlmartin@trxlayers.ee
trxlayers.ee

Tape ICE

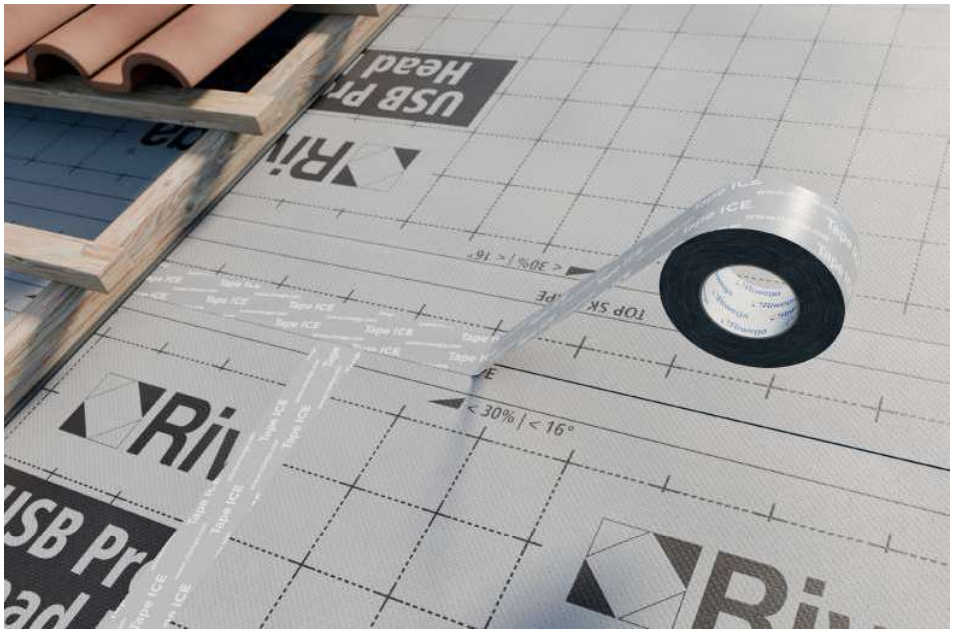

KIIRÜLEVAADE: TUGEVUSED

Madal temperatuur – kõrge nakkuvus

- Ühepoolne akrüülteip
- Kleepuv kiht garanteerib kohese haardumise kuni –20 °C
- Järgmise põlvkonna akrüül-liim, kõrge nakkuvusega, lahustivaba
- Tänu veekindlale pinnale on võimaldatud kahepoolne kasutus, sisemine ja välimine
- Hea UV- ja vananemiskindlus

Omadused:


25 years guarantee

Klassifikatsioon:

AT Önorm B 8110-2 | CH SIA-Norm 180 | DE DIN 4108-7 DIN 4108-11 | GEV-EMICODE EC 1 PLUS very low emission

Tehniline andmeleht

Liim		**polüakrülaadil põhinev lahus**
Liimi kandja materjal		**LDPE kile**
Tugevdusvõrk		**JAH**
Kaitsevooder		**JAH**
Lahustid ja pehmendid		**EI**
Paksus	DIN EN 1942	**0,26 - 0,28 mm**
S_d väärtus		**~11 m**
Rebenemistugevus ja elastsus	DIN EN 14410	**≥ 25 N/25 mm; 50 %**
Sideme tugevus	DIN 4108-11	**nõuetele vastav**
Vastupidavus kondensaadile		**väga kõrge**
Vananemiskindlus		**väga kõrge**
Esmane kleepuvus (nake)		**väga kõrge**
Heitkogused	EMICODE®	**EC1PLUS**
Töötemperatuur		**+5°C / +30°C töödeldav alates -20°C**
Temperatuurikindlus		**-30°C / +100°C**
UV-stabiilsus		**24 kuud***
Säilituskoht		**kuiv koht, UV-kiirte eest kaitstud, +18°C / +25°C**
Säilitusaeg		**max 24 kuud**

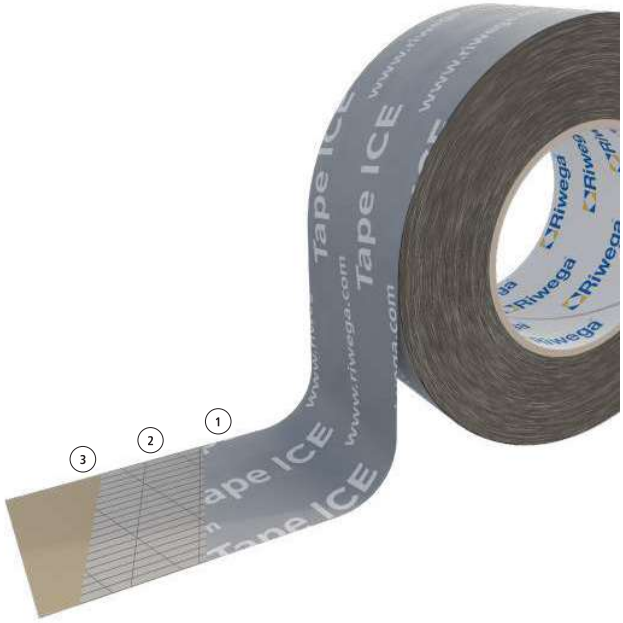

Komponendid:

Polüpropüleen (1)

PET-tugevdusega akrüülliim (2)

Silikoonvooder (3)

Koodid ja mõõtmed

Versioon	Kood	Mõõtmed (mmxm)	Kast (tk)	Kaubaalus (kast)
Tape ICE	02040165	60x25	10	80

*viidates Kesk-Euroopa kliimale

Riwega Srl ei vastuta oma toodete hooletust ja valest kasutamisest põhjustatud kahjude eest