
Karl-Martin Kruse
5480 0300
karlmartin@trxlayers.ee
trxlayers.ee

AIR Stop UV

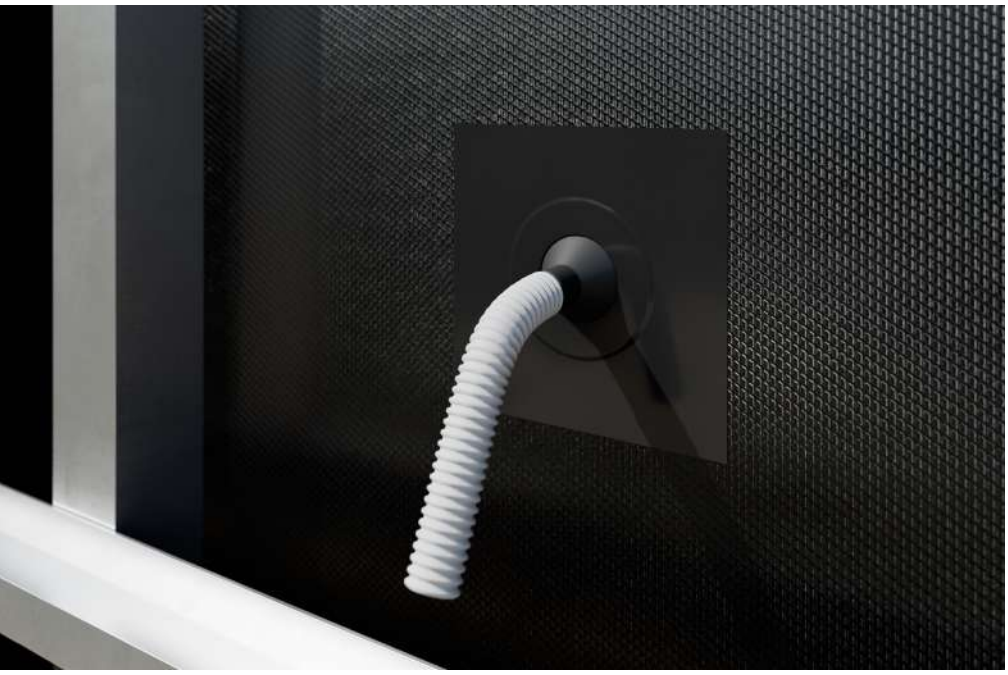

KIIRÜLEVAADE: TUGEVUSED

Nähtamatu, veekindel ja UV-stabiilne tuulduvatel fassaadidel

- Iseliimuv tihenduskrae
- UV- ja vananemiskindlus
- Ideaalne avatud vuukidega ja tagumise tuulutusega fassaadide tihendamiseks
- Tugevalt nakkuv akrüülliim välis- ja sisekasutuseks
- Eri mõõtmed enamlevinud läbimõõtude jaoks

new product

Omadused:





Tehniline andmeleht

Materjal		**UV-stabiliseeritud PP/ EPDM**
Liim		**dispersioonipõhine polüakrülaat**
Kaitsevooder		**JAH**
Kasutusvaldkond		**torud: elektrikaablid, veetorustik, küttetorustik**
Töötemperatuur		**+5°C / +30°C**
Temperatuurikindlus		**-30°C / +100°C**
UV-stabiilsus		**kõrge***
Säilituskoht		**kuiv koht, UV-kiirte eest kaitstud, +18°C / +25°C**
Säilitusaeg		**max 24 kuud**

Komponendid:

Tape UV silikoonvoodriga (1)

EPDM (2)

Koodid ja mõõtmed

Versioon	Kood	Siseläbimõõt (mm)	Aluse (mm)	Kast (pcs)
AIR Stop UV GD21	02203021	15-22	150x150	10
AIR Stop UV GD22	02203022	25-32	150x150	10

*viidates Kesk-Euroopa kliimale

Riwega Srl ei vastuta oma toodete hooletust ja valest kasutamisest põhjustatud kahjude eest