Siderise® RH25

Isepaisuv tuletõkkelint tuulduvatele fassaadidele

Toimimispõhimõte

Tuulduvad fassaadid vajavad katkematut õhuringlust ja tõhusat niiskuse väljajuhtimist. Tulekahju korral võib avatud ventilatsiooniruum aga toimida korstnana, kiirendades tule levikut konstruktsioonide vahel.

Siderise® RH25 jätab fassaadi tuulutusvahe igapäevaselt lahti. Tule korral paisub esiserva isepaisuv riba ja sulgeb tuulutusvahe. Tootja katsetes sulgus vahe 1 kuni 5 minutiga, sõltuvalt variandist.

Peamised eelised

✓ **Avatud olekus tõke:** tuulutusvahe on igapäevaselt lahti, tules sulgub.

✓ **Kiire sulgumine:** katsetes 1 kuni 5 minutit (IFCC 1712).

✓ **Pikk eluiga:** EOTA TR 024 kiirvananemise katse, eeldatav kasutusiga 60 aastat.

✓ **Sertifitseeritud:** IFC Certification IFCC 1712.

Tehnilised andmed


Toote nimetus	Siderise RH25 isepaisuv tuletõkkelint
Maksimaalne õhuvahe	kuni 25 ± 3 mm tuulutusvahele
Saadaval suurused	RH25 (kuni 25 mm), RH50 (kuni 50 mm)
Toimivus põlengus	kiire termiline paisumine (E + I)
Tulepüsivusklass	E120 I90, variant 120/120: E120 I120
Katsemeetod	EN 1364-6 (ASFP TGD19)
Jätkud	otsad tihedalt kokku

Paigaldus: jätkud


Isepaisuvat linti ei teibita

Ribad pannakse otsapidi tihedalt kokku, ilma vahedeta. Kui RH25 on villaga (tühimik üle 25 mm), teibitakse Siderise RFT teibiga ainult villaosa jätku pealmine pind. Isepaisuvat linti ei teibita kunagi.

Süsteemi ristlõige, paigaldus ja tehniline detail

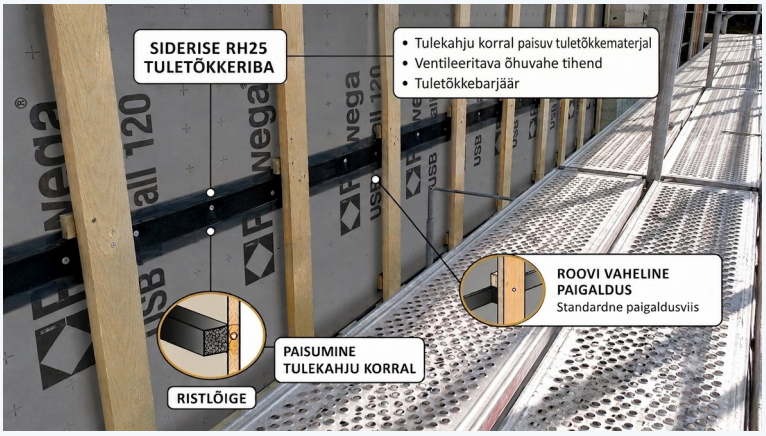

Paigaldus objektil

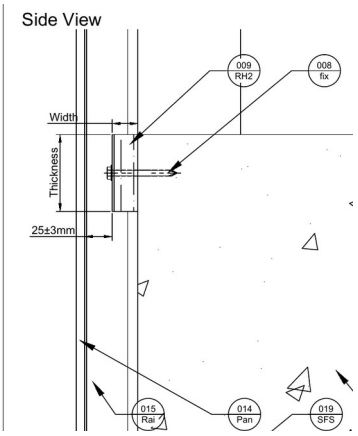

Tehniline detail · Siderise SSD1959

NB! Tulepüsivusklass sõltub variandist ja paigaldusest (tootja tabel IFCC 1712). Vali toode õhuvahe järgi: RH25 kuni 25 ± 3 mm, RH50 kuni 50 ± 5 mm. Küsi objektile klassifikatsiooniaruanne.