

FDB Profile



KIIRÜLEVAADE: TUGEVUSED



Sobib krohvitud pindade akendele ja ustele

- Sobituv profiil
- Sise- ja välistingimustes kasutamiseks, akna ühendamiseks soojus-isolatsioonisüsteemiga
- Iseliimuv, varustatud laieneva teibiga ja saadaval erinevat tüüpi lahendustena
- Akende ja uste õhu-, vee- ja tuulepidavad liitekohad

Omadused:



Klassifikatsioon:

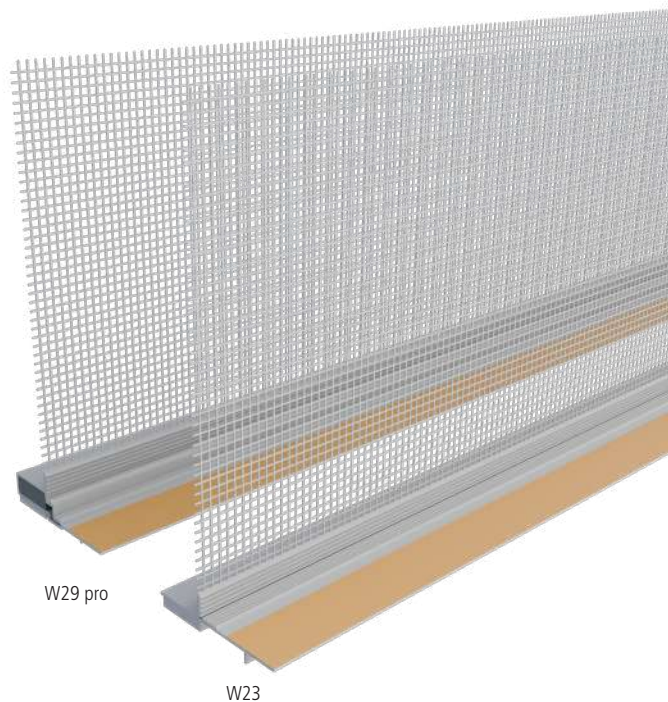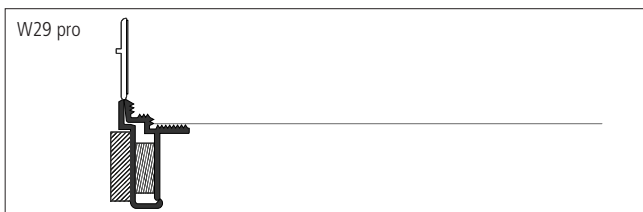

W29 pro

W23

Koodid ja mõõtmed

Versioon	Kood	Materjal	Tihend	Mõõtmed (cmxmm)	Paksus (mm)	L võrk (mm)	Mõõt (mm)	Kast (m)
W23	02046023	Plast	PE	240x18	6	250	4x4	60
W29 pro	02046029	Plast	PE+PUR	240x25	10	125	4x4	60