

Eelkeevitatud kohandatud membraanid

07

R2




KIIRÜLEVAADE: TUGEVUSED

„Eelkeevitatud“ mudel kiireks paigaldamiseks

- Väga hästi hingav ja vettpidav membraan
- Eelkeevitatud üle kogu katusekalde
- Lihtsam ja kiirem paigaldamine
- Homogeenne keevitus tagab turvalisuse
- Pakendatud kujul kuni suuruses 20 x 20 m tüki kohta
- Ei mingit prügi objektile



Disaininäited

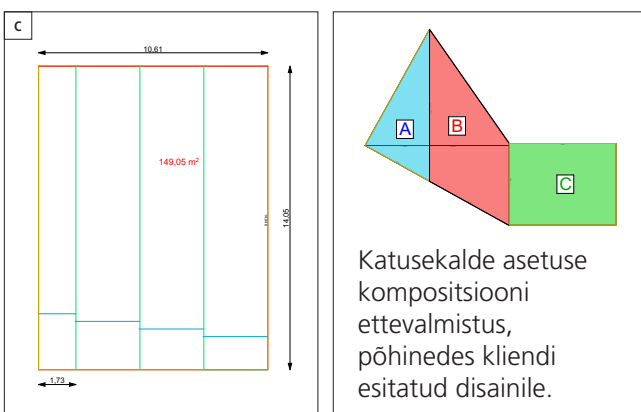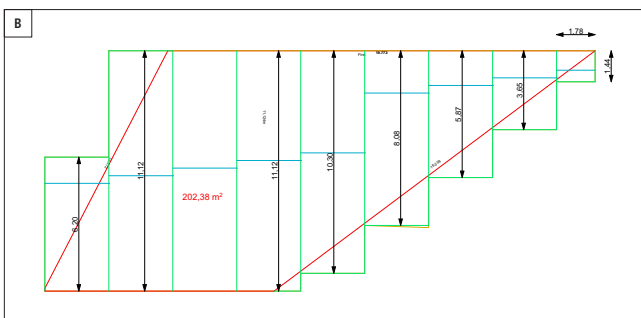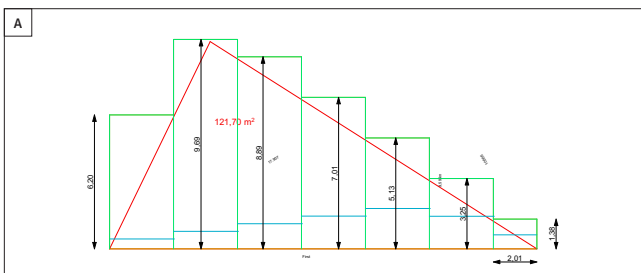

Koodid ja mõõtmed

Versioon	Kood	Laius (m)	Pikkus (m)	Pindala (m²)
Head FH 330 VK	02050212	max. 20	max. 20	max. 400
Head FH 240 VK	02050211	max. 20	max. 20	max. 400